
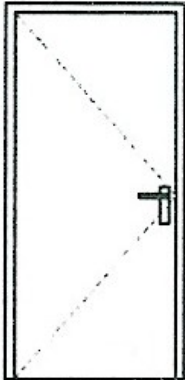
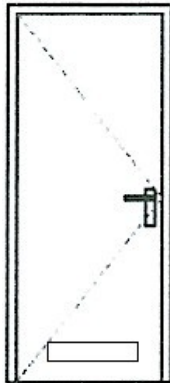


Zestawienie stolarki drzwiowej

Oznaczenie na rysunku	Dz1 ; D1	D3	D2
Oznaczenie producenta	Standard Dz1 ; D1	Standard D3	Standard D2
Producent stolarki	Standard	Standard	Standard
Zestawienie drzwi Schemat			
Wymiary w świetle ościeżnicy S x H [mm]	900/140 x 2050	900 x 2040	800 x 2040
Wymiary w świetle muru S x H [cm]	1500 x 2100	1040 x 2100	940 x 2100
Kolor RAL	9006 i 6021	6021	6021
Ilość sztuk [szt.]	2	5	4
Uwagi:	Drzwi wykonane z profili aluminiowych ciepłych malowanych proszkowo, szklenie: szkło bezpieczne (klasy P2). Wszystkie drzwi wyposażone w komplet okuć i klamek ze stali nierdzewnej. Współczynnik przenikania ciepła dla drzwi $U \leq 2,6 \text{ W/m}^2\text{K}$.	Drzwi wewnętrzne fabrycznie gotowe wraz z ościeżnicą do stosowania w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności powietrza, odporne na działanie wody. W drzwiach D2 na dole drzwi kratka wentylacyjna.	